


'kiwami 4

SPRAY GUN

W-400/LPH-400が23年ぶりにフルモデルチェンジしたことに伴い、自動車補修専用スプレーガン“kiwami”ブランドに新たに“kiwami4”が加わりました。

モデルチェンジされたWIDER4の特長を引き継ぎ、機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。

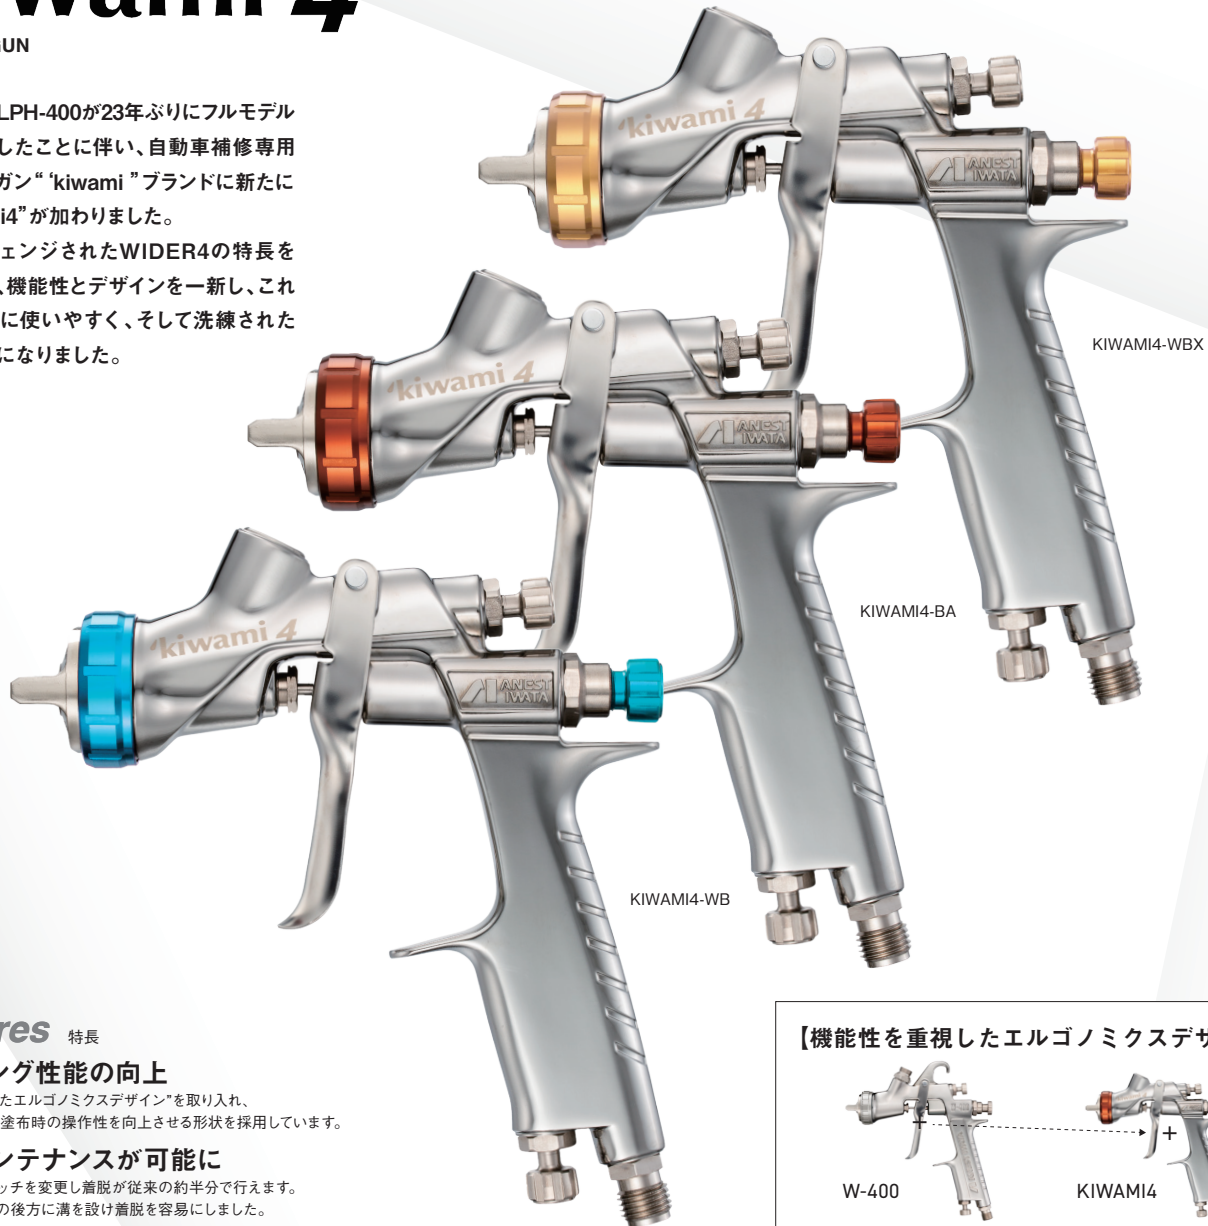

■ Features 特長

*ハンドリング性能の向上

“機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用しています。

*容易なメンテナンスが可能に


キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。

*個体差、ロット感のバラツキが少ない安定した塗装が可能に

空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。

※基本性能（キャップ、ノズル、ニードル）は従来形式をそのまま継承しています。

【機能性を重視したエルゴノミクスデザイン】

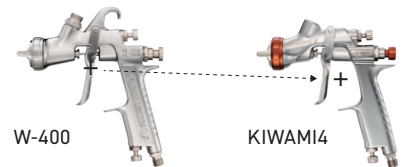

従来形式より全体で25gの軽量化を行いました。また、本体全長を3.5mm縮小、グリップを5.0mm延長させることで、重心位置を手元側に移動させました。これによりハンドリングが大幅に向上し、疲労軽減と作業の効率化が見込めます。

※写真上の重心位置はイメージです。

■ spec 仕様

従来形式	形式	塗料供給方式	塗料ノズル		吹付空気圧力 MPa	空気キャップ内圧力 MPa	塗料噴出量 mL/min	空気使用量 L/min	パターン開き mm	吹付距離 mm	空気キャップ形式	質量 g
			口径 Φ mm	形状								
W-400-134G	KIWAMI4-13BA4	重力	1.3	ストレート	0.20	-	220	270	280	200	KIWAMI4-BA4J	355
W-400-144G	KIWAMI4-14BA4		1.4				250		300			
W-400-164G	KIWAMI4-16BA4		1.6				285		330			
W-400-184G	KIWAMI4-18BA4		1.8				360		375			
W-400WB-122G	KIWAMI4-V12WB2	重力	1.2	Vスリット	0.18	-	120	390	290	200	KIWAMI4-WB2J	355
W-400WB-132G	KIWAMI4-V13WB2		1.3				160		300			
W-400WB-142G	KIWAMI4-V14WB2		1.4				160		310			
W-400WB-162G	KIWAMI4-V16WB2		1.6				250		340			
W-400WBX-134G	KIWAMI4-V13WBX	重力	1.3	Vスリット	0.20	-	195	370	390	200	KIWAMI4-WBXJ	355
W-400WBX-144G	KIWAMI4-V14WBX		1.4				200		370			

●塗料粘度 20秒/NK-2 ●塗料ニップル G1/4 メス、空気ニップル G1/4 オス

●従来形式用塗料カップ「PCG-6P-M」は取りつきません。WS-400/LS-400用の「PC-G600P-2(600mL)/PC-G400P-2(400mL)」をご使用ください。

お問い合わせ ANEST 岩田株式会社

札幌駐在所 TEL 011-831-6141 FAX 011-831-6144
東北営業所 TEL 022-284-1257 FAX 022-208-5930
北関東支店 TEL 0480-96-7001 FAX 0480-96-7003

関東支店 TEL 045-595-3660 FAX 045-595-3661
中部支店 TEL 052-412-3221 FAX 052-412-3229
関西支店 TEL 06-6458-5971 FAX 06-6458-5978

<https://www.anest-iwata.co.jp/> 検索

福岡営業所 TEL 092-433-1085 FAX 092-433-1103
お客様相談室 ☎ 0800-100-1926
※フリーダイヤル ※携帯・PHSからもご利用いただけます。

