

# 'kiwami 3

SPRAY GUN

W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに伴い、自動車補修専用スプレーガン“'kiwami”ブランドに新たに“'kiwami3”が加わりました。モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。



## ■ Features 特長

### \* 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に

従来形式であるW-300のアップデートを行い、パターン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。

### \* ハンドリング性能の向上

“機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用しています。従来形式より、全体で5gの軽量と、グリップを延長させることで、重心位置を手元側に移動させました。

### \* 容易なメンテナンスが可能に

キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後ろに溝を設け着脱を容易にしました。

### \* 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に


空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。

### \* 洗浄性と耐食性は継承


本体はトワイライトクロムメッキを採用しています。

## 【'kiwami 3 ポジショニング】

### ■ 'kiwami-1と'kiwami4を含めたマッピング

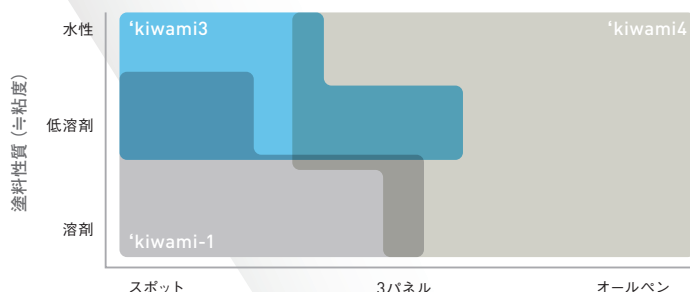

### ■ 'kiwami-1との差別化

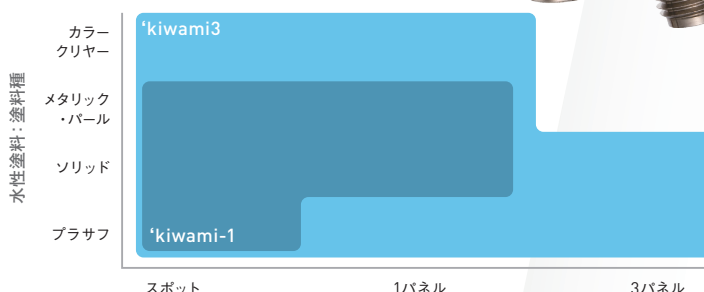

## 'kiwami-1サイズの小型センターカップスプレーガン

'kiwami-1などのサイドカップ式に比べ大きく2つの特長があります。

### ① 高粘度対応

カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。

### ② 重量バランスに優れ、疲れにくい

カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。



## ■ spec 仕様

形式	従来形式	塗料供給方式	塗料ノズル		吹付空気圧力 MPa	塗料噴出量 mL/min	パターン開き mm	空気使用量 L/min	吹付距離 mm	空気キャップ形式	質量 g
			口径 Φ mm	形状							
KIWAMI3-V14WB2	W-300WB-141G	重力	1.4	V スリット	0.15	130	265	230	200	KIWAMI3-WB2	315
参考) W-300WB-141G	-	重力	1.4	V スリット	0.15	125	250	190	200	WB1	320

- 塗料粘度20秒/NK-2 ● 塗料ニップルG1/4メス、空気ニップルG1/4オス
- 塗料カップは、PC-G600P-2(600mL)または、PC-G400P-2(400mL)、PCG-2P-2(200mL)をご使用ください。

## お問合せ ANEST 岩田株式会社

札幌駐在所 TEL 011-831-6141 FAX 011-831-6144  
東北営業所 TEL 022-284-1257 FAX 022-208-5930  
北関東支店 TEL 0480-96-7001 FAX 0480-96-7003

関東支店 TEL 045-595-3660 FAX 045-595-3661  
中部支店 TEL 052-412-3221 FAX 052-412-3229  
関西支店 TEL 06-6458-5971 FAX 06-6458-5978

<https://www.anest-iwata.co.jp/> 検索

福岡営業所 TEL 092-433-1085 FAX 092-433-1103  
お客様相談室 ☎ 0800-100-1926  
※フリーダイヤル ※携帯・PHSからもご利用いただけます。

